


Montageanleitung Lichtkuppel Aufsatzkranz

WEMALUX TAGESLICHTTECHNIK AG LAGERSTRASSE 8, 8953 DIETIKON, SCHWEIZ
E-MAIL INFO@WEMALUX.CH, WEBSITE WWW.WEMALUX.CH, TELEFON (+41) 044 762 62 20





//engineering innovation

Aufsatzkranz am Untergrund
befestigt (Montagemittel siehe
Tabelle)

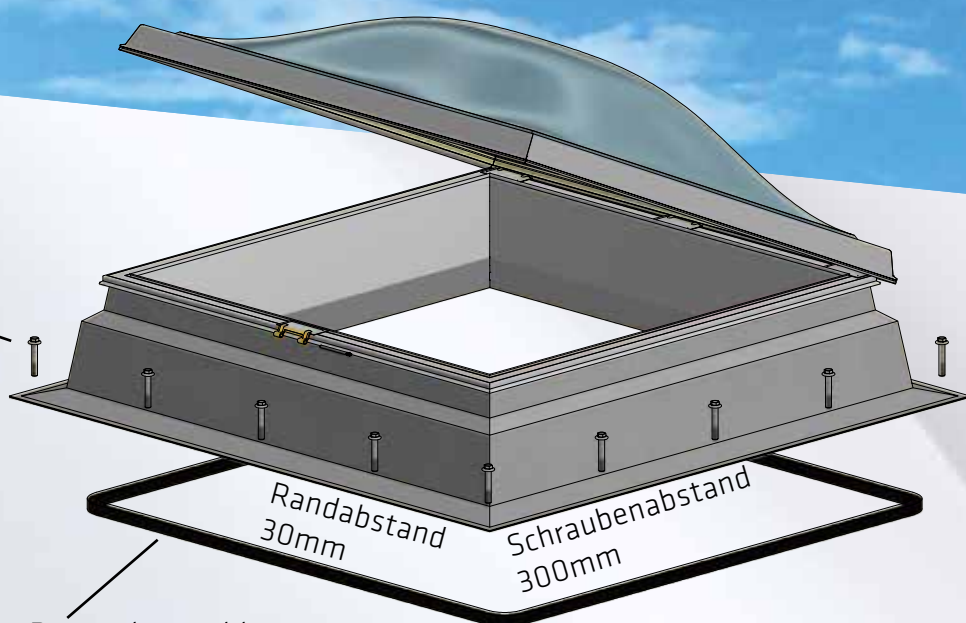

Beachten Sie für den korrekten Bauwerksanschluss
die gültigen technischen Regeln (Flachdachrichtlinien)



* Montageuntergrund muss
eine Ebenheit von +/- 3mm
aufweisen.

* Führen Sie vor Arbeiten
am Dach stets eine Gefähr-
dungsbeurteilung durch.

* Diese Anleitung ist nur für
qualifiziertes Fachpersonal.

* Bei Fragen wenden Sie
sich bitte an uns.

Werkstoff Untergrund	Leitprodukt		
	Artikelnummer	Bezeichnung	Fabrikat
Stahlbeton	8581060650	SDF-KB-10Vx60-E	EJOT
Porenbeton	8532080620	SDP-KB-10Gx80-E	EJOT
Stahlblech 0,88-1,5mm	3591977391	JF3-2H-4,8x19-E14	EJOT
Stahl 4-10mm	6595611311	JT3-12-5,5x40-E16	EJOT
Holz	6598811321	JT3-2-6,5x50-E16	EJOT


nicht im Lieferumfang enthalten - auf Wunsch separat lieferbar.

Montageanleitung Lichtkuppel Aufsatzkranz


WEMALUX TAGESLICHTTECHNIK AG LAGERSTRASSE 8, 8953 DIETIKON, SCHWEIZ
E-MAIL INFO@WEMALUX.CH, WEBSITE WWW.WEMALUX.CH, TELEFON (+41) 044 762 62 20




//engineering innovation

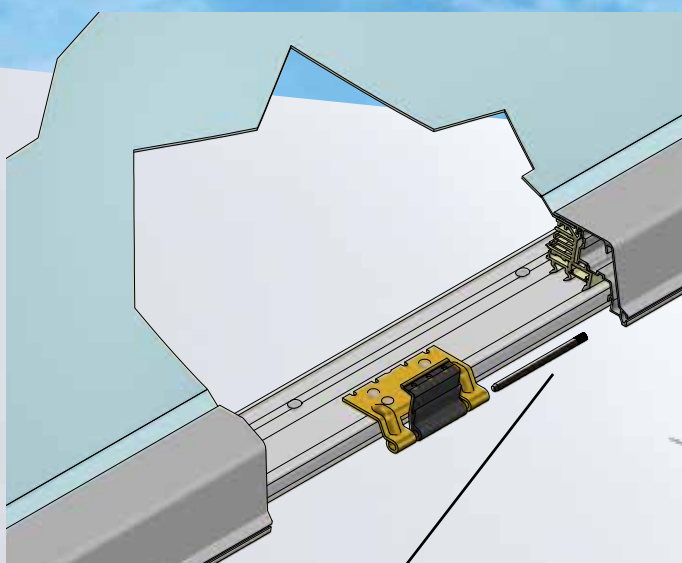

Scharnierbolzen mit Hammer einschlagen.

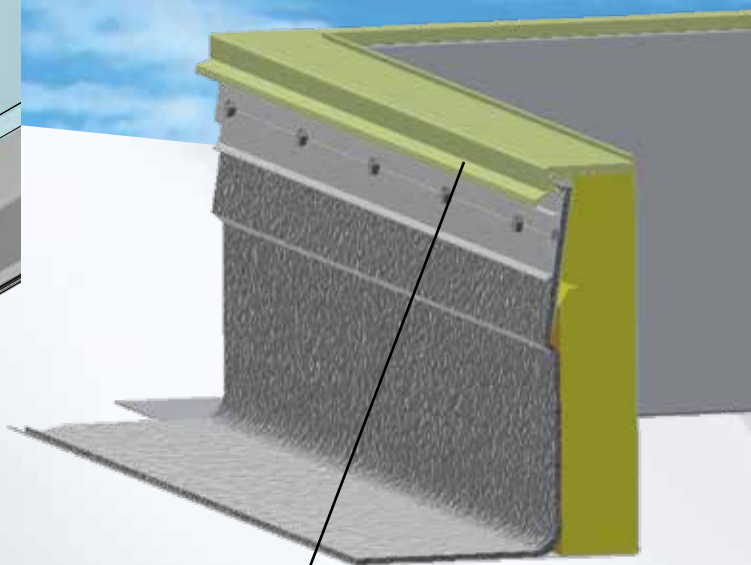

Klemmschiene zur Befestigung der Dachhaut
(SKT-Bohrschraube 4,8 x 25 DIN 7504-K mit Dichtscheibe)



- * Montageuntergrund muss eine Ebenheit von +/- 3mm aufweisen.
- * Führen Sie vor Arbeiten am Dach stets eine Gefährdungsbeurteilung durch.
- * Diese Anleitung ist nur für qualifiziertes Fachpersonal.
- * Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

Leitprodukt			
Werkstoff Untergrund	Artikelnummer	Bezeichnung	Fabrikat
Stahlbeton	8581060650	SDF-KB-10Vx60-E	EJOT
Porenbeton	8532080620	SDP-KB-10Gx80-E	EJOT
Stahlblech 0,88-1,5mm	3591977391	JF3-2H-4,8x19-E14	EJOT
Stahl 4-10mm	6595611311	JT3-12-5,5x40-E16	EJOT
Holz	6598811321	JT3-2-6,5x50-E16	EJOT
nicht im Lieferumfang enthalten - auf Wunsch separat lieferbar.			