


# Montageanleitung Lüftungsbausatz 230V

WEMALUX TAGESLICHTTECHNIK AG LAGERSTRASSE 8, 8953 DIETIKON, SCHWEIZ  
E-MAIL INFO@WEMALUX.CH, WEBSITE WWW.WEMALUX.CH, TELEFON (+41) 044 762 62 20

  
wemalux  
tageslichttechnik AG

//engineering innovation




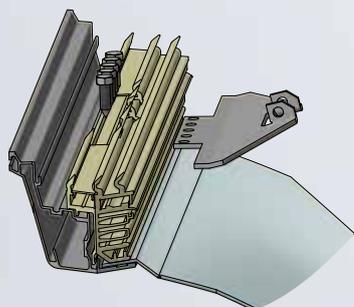


Gelenkbrücke durch vorgestanztem Schlitz geschoben und verschraubt (SKT-Bohrschraube 6,3 x 25 bzw. SKT-Bohrschraube 4,8 x 25, DIN7504-K)

Motor in Gelenkbrücke eingehängt (SKT-Schraube M6x30, DIN933, inkl. SKT-Mutter)

Konsole am Aufsatzkranz montiert (Montagemittel laut Tabelle)

Motor mit Schaftschraube befestigt (gekontert)

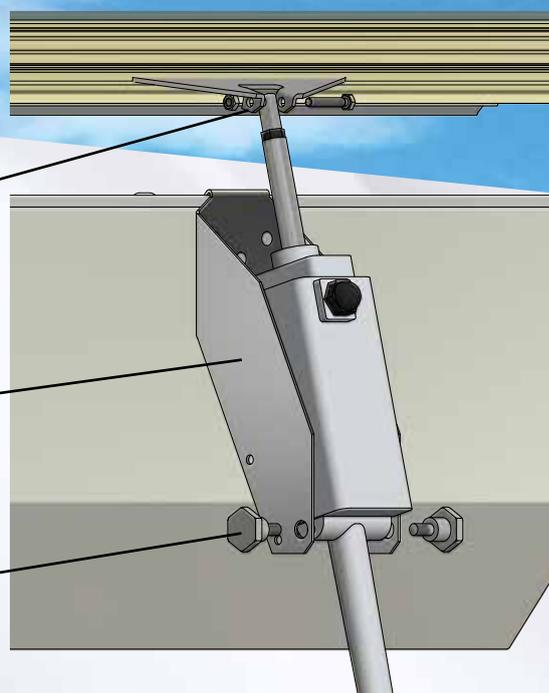

- \* Der elektrische Anschluss muss durch Fachpersonal erfolgen.
- \* Führen Sie vor Arbeiten am Dach stets eine Gefährdungsbeurteilung durch.
- \* Diese Anleitung ist nur für qualifiziertes Fachpersonal.
- \* Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

Leitprodukt			
Werkstoff Aufsatzkranz	Artikelnummer	Bezeichnung	Fabrikat
GFK mit Holzeinlage	0153 5 25	Spanplattenschraube Pan Head vz, VG, TX 25 5,0 x 25	RECA
GFK ohne Holzeinlage PVC (mind. 2mm)	1455491	Blindniete Spreiz-Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 12	GESIPA
Metall (mind. 1mm)	1433487	Blindniete-Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 10	GESIPA

nicht im Lieferumfang enthalten - auf Wunsch separat lieferbar.

EIN UNTERNEHMEN DER   
eberspächer  
tageslichttechnik